




Technisches Datenblatt Elbo-therm® Exclusiv-Serie

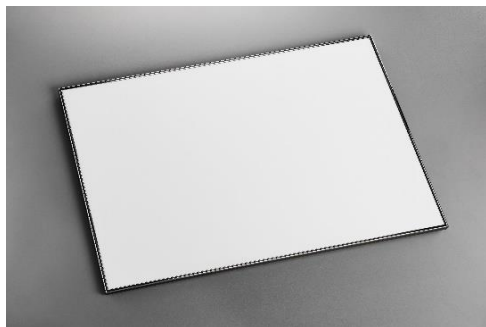

Elbo-therm GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 47
D-46325 Borken

Tel.: +49 2861 63217
E-Mail: info@elbo-therm.de
Web: www.elbo-therm.de

Format	Spannung	Leistung	Kabel	Anwendung	Gewicht	EAN-Nummer
600 x 300	230V/50Hz	200 Watt	3-Ader 1,5 1,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	2,5 kg	4260270210202
600 x 600	230V/50Hz	300 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wandmontage / Standmodell	8,0 kg	4260270210219
600 x 600	230V/50Hz	400 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	8,0 kg	4260270210806
600 x 900	230V/50Hz	450 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	11,5 kg	4260270210226
600 x 1100	230V/50Hz	600 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	15,0 kg	4260270210233
600 x 1100	230V/50Hz	700 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	15,0 kg	4260270210240
600 x 1100	230V/50Hz	800 Watt	3-Ader 1,5 2,5 Meter	Wand- oder Deckenmontage	15,0 kg	4260270210257

- gerahmte Bauweise
- keine Vernietung sichtbar
- Gehäuse aus 1mm galvanisch verzinktem Blech mit Kunststoffpulverbeschichtung (RAL9016 weiss-glanz)
- Rückwand aus Aluminium
- Heizelement mit Sicherheitstemperaturwächter
- Kabelabreisschutz
- fest vergossener Schuko-Stecker nach VDE
- Wandmontage vertikal und horizontal im Lieferumfang enthalten
- Schutzklasse IP44
- Aufheizzeit: bis zur Volllasttemperatur > 8 Minuten (im Temperaturbereich +10°C bis -20°C)
- Maximaler Abstrahlwinkel: ca. 160 Grad
- Abstrahlungsweite: Infrarot-Wärmestrahlung Wellenlänge 2-8 Mikrometer
- Herstellungskriterien DIN Norm EN 60335-1, EN 60335-2-30
- Elektromog-Gutachten / EMV getestet
- WEEE-Registrierungsnummer: 29621100
- Herstellergarantie 5 Jahre / wartungsfrei
- Schnittstelle zur bauseitigen Ansteuerung: 16 Ampere Thermostat
- Dieses Thermostat schaltet über einen eigenen Stromkreis die Heizung direkt