




## Technisches Datenblatt Elbo-therm® Standard-Serie

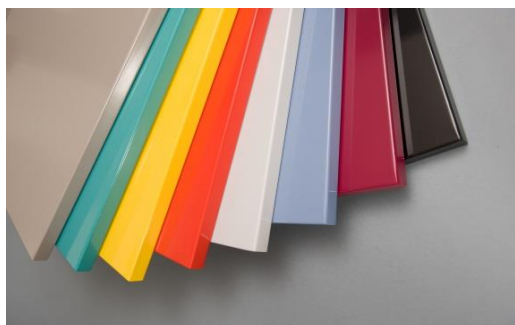

Elbo-therm GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 47  
D-46325 Borken

Tel.: +49 2861 63217  
E-Mail: [info@elbo-therm.de](mailto:info@elbo-therm.de)  
Web: [www.elbo-therm.de](http://www.elbo-therm.de)

| Format      | Spannung  | Leistung  | Kabel                | Anwendung                 | Gewicht | EAN-Nummer    |
|-------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|---------|---------------|
| Rundheizung | 230V/50Hz | 500 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5 Meter | Deckenmontage             | 7,0 kg  | 4260270210820 |
| 600 x 300   | 230V/50Hz | 200 Watt  | 3-Ader 1,5 1,5Meter  | Wandmontage / Standmodell | 1,5 kg  | 4260270210011 |
| 600 x 600   | 230V/50Hz | 300 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5Meter  | Wand- oder Deckenmontage  | 7,0 kg  | 4260270210035 |
| 600 x 600   | 230V/50Hz | 400 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5Meter  | Wand- oder Deckenmontage  | 7,0 kg  | 4260270210363 |
| 600 x 900   | 230V/50Hz | 450 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5Meter  | Wand- oder Deckenmontage  | 10,5 kg | 4260270210042 |
| 600 x 1100  | 230V/50Hz | 600 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5Meter  | Wand- oder Deckenmontage  | 14 kg   | 4260270210059 |
| 600 x 1100  | 230V/50Hz | 700 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5Meter  | Wand- oder Deckenmontage  | 14 kg   | 4260270210066 |
| 600 x 1100  | 230V/50Hz | 800 Watt  | 3-Ader 1,5 2,5 Meter | Wand- oder Deckenmontage  | 14 kg   | 4260270210370 |
| 600 x 1100  | 230V/50Hz | 1000 Watt | 3-Ader 1,5 2,5 Meter | Deckenmontage             | 14 kg   | 4260270210691 |
| 600 x 1500  | 230V/50Hz | 1200 Watt | 3-Ader 1,5 2,5 Meter | Wand- oder Deckenmontage  | 18 kg   | 4260270210844 |
| 750 x 1500  | 230V/50Hz | 1400 Watt | 3-Ader 1,5 2,5 Meter | Wand- oder Deckenmontage  | 22 kg   | 4260270210851 |

|            |           |          |                     |                              |         |               |
|------------|-----------|----------|---------------------|------------------------------|---------|---------------|
| 400 x 750  | 230V/50Hz | 275 Watt | 3-Ader 1,5 2,5Meter | Wand- oder Deckenmontage     | 6 kg    | 4260270210332 |
| 400 x 1000 | 230V/50Hz | 350 Watt | 3-Ader 1,5 2,5Meter | Wand- oder Deckenmontage     | 9 kg    | 4260270210349 |
| 400 x 1250 | 230V/50Hz | 450 Watt | 3-Ader 1,5 2,5Meter | Wandmontage oder Standmodell | 10,5 kg | 4260270210783 |
| 400 x 1500 | 230V/50Hz | 550 Watt | 3-Ader 1,5 2,5Meter | Wandmontage oder Standmodell | 12 kg   | 4260270210790 |

- Gehäuse aus 1mm galvanisch verzinktem Blech mit Kunststoffpulverbeschichtung (RAL9016 weiss-glanz vorne u. hinten)
- Heizelement mit Sicherheitstemperaturwächter
- Kabelabreisschutz
- fest vergossener Schuko-Stecker nach VDE
- Wandmontage vertikal und horizontal im Lieferumfang enthalten
- Schutzklasse IP44
- Aufheizzeit: bis zur Volllasttemperatur > 8 Minuten (im Temperaturbereich +10°C bis -20°C)
- Maximaler Abstrahlwinkel: ca. 160 Grad
- Abstrahlungsweite: Infrarot-Wärmestrahlung Wellenlänge 2-8 Mikrometer (spürbar bis zu einigen Metern)
- Herstellungskriterien DIN Norm EN 60335-1, EN 60335-2-30
- Elektromog-Gutachten / EMV getestet
- WEEE-Registrierungsnummer: 29621100
- Herstellergarantie 5 Jahre / wartungsfrei
- Schnittstelle zur bauseitigen Ansteuerung: 16 Ampere Thermostat
- Dieses Thermostat schaltet über einen eigenen Stromkreis die Heizung direkt